



RMP

→ RMP geluidsschermen

Product gegevens

RMP geluidsscherm elementen

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- Geluidsschermen met Solarpanelen
- Voor en achterzijde een afwijkend beeld/patroon mogelijk
- 3 D beeld aan voor en achterzijde
- Onbrandbaar Klasse 2
- Onbreekbaar
- Graffiti bestendig
- Bij nieuw productie tot 75% recycling materiaal mogelijk
- UV bestendig en in alle kleuren leverbaar
- Eigen design is mogelijk
- Geschikt voor montage aan en in alle type stijlen
- Na levensduur 100% recyclebaar, zonder verlies van producteigenschappen
- CO₂ en brandstof besparend (productie, vervoer en montage)
- Zeer licht in gewicht (handmatig te plaatsen en uit te wisselen)

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DLa 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 38 dB

Brand specifiek:

- Brandklasse: A2
- Rookproductie: s1
- Druppelgedrag: d0



Normen Geluidsscherm specifiek:

EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272

Richtlijnen Nederland:

GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Voldoet aan alle richtlijnen van

Australië en New Zealand:

Brandwering:


EN 1794 klasse 2

Architecten:

Volledige architectonische vrijheid

Vandalisme:

Onbrandbaar, onbreekbaar, graffiti bestendig

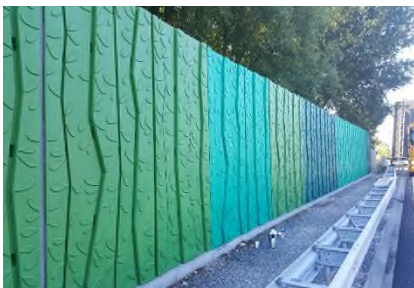



Reanco Benelux BV
Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht, Netherlands
Postbus 1025, 3600 BA Maarssen, Netherlands

+31 (0) 30-2407007
info@reanco.nl
www.reanco.nl

Reanco Benelux BV

Alleen samen kunnen we krachtig invulling geven aan de behoeften van onze klanten. Als Reanco beschikken we over de professionele en innovatieve slagkracht om de complexe geluid en brand vraagstuk uit de markt te beantwoorden. Sterk projectmanager grote regionale betrokkenheid en innovatieve productkennis.