

Brandwerende platen

→ Brandwerende systemen

Product gegevens

30mm Brandwerende plaat

- **Plaat dikte 30mm**
- **Standaard plaatafmeting**
Breedte 1150mm
Lengte 2350mm
- **Kleur : licht grijs**
- **Levering op pallets**

Brand specifiek:

Bestendig tegen 1350 graden 2 uur (RWS kromme)

Achter de plaat is de temp. Dan onder de 380 graden

Montage :

Montage d.m.v. bouten door de plaat, direct op het beton of op een achterliggende constructie



- **Gewicht 300 kg/m³**
= 31,5 kg/m²
- **Sterkte PMA 85 +**

Andere kleuren:

U kunt de platen eenvoudig in het werk d.m.v. spuiten of rollen voorzien van een andere kleur of van een anti graffiti coating..

Enkele samenstelling


onderdelen:

(enkele onderdelen):
Magnesiumoxide
Cementeringsmateriaal
Magnesiumsulfaat
Aluminiumsilicaat-
katoenpoeder
Glasvezelgaas



NEN 13501 en RWS Kromme

Brandwerende platen

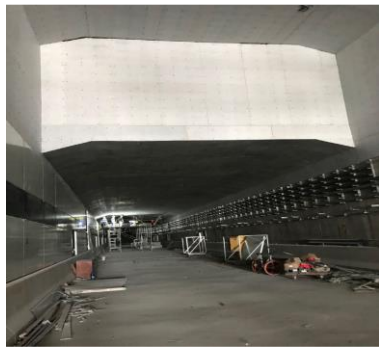

Reanco Benelux BV
Westkanaaldijk 2
3542 DA Utrecht

Ron Hydra mob. +31(0)653710457
Ron.Hydra@reanco.nl
Info@reanco.nl